

| | |
|-----------------------|----|
| 一般工業用 圧力調整器 | 1 |
| 分析機用 圧力調整器 | 2 |
| ガス供給ユニット・ 集合装置 | 3 |
| ガス供給ユニット・ 集合装置関連機器 | 4 |
| 水素ステーション関連 ガス供給機器 | 5 |
| 液化ガス蒸発器 | 6 |
| 半自動切替 減圧弁・装置 | 7 |
| 高圧ガス用継手 | 8 |
| 溶断器・ アクセサリ | 9 |
| 計器 | 10 |
| 参考資料・データ | 11 |

■吸入バルブ

●高圧ガス容器に直接取付、大気に流量調整しながらガスを放出出来ます。




■仕様

| 型 式 | 入口側使用圧力 | 出口側使用圧力 | 本体材質 | 入 口 接 続 | 出 口 接 続 | 全 長 | 質 量 | 使用 ガ ス | 標準納期 |
|-------|---------|---------|--------|----------------|---------|-------------|------|--|-------|
| VB-01 | 15MPa | 大気開放 | C3604B | W22-14山袋ナット(右) | φ8ホース口 | 85mm (OPEN) | 192g | N ₂ O ₂ Ar CO ₂ | 受注後3日 |
| VB-02 | | | | W22-14山袋ナット(左) | φ8ホース口 | | | H ₂ | 受注後3日 |
| VB-03 | | | | W21-14山袋ナット(左) | φ8ホース口 | | | He | 受注後3日 |

■ニ又バルブ

●溶断用調整器などの出口に取付、1箇所を2箇所の取出しに出来ます。

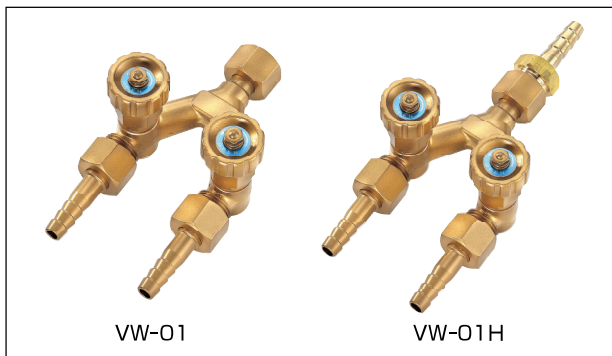

■仕様 (材質：真鍮)

| 型 式 | VW-010X | VW-01HOX | VW-01AC | VW-01HAC |
|--------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 使用ガス | 酸素 | | プロパン・アセチレン | |
| 最高使用圧力 | 0.99 MPa | | 0.19 MPa | |
| 入口接続 | M16×1.5(右) 袋ナット(R) | φ8ホース口 M16×1.5(右) 袋ナット(R) | M16×1.5(左) 袋ナット(R) | φ9.5ホース口 M16×1.5(左) 袋ナット(R) |
| 出口接続 | φ8ホース口2箇所 M16×1.5(右)オネジ(R) | | φ9.5ホース口2箇所 M16×1.5(左)オネジ(R) | |
| 全 長 | 112mm | 142mm | 112mm | 142mm |
| 質 量 | 320g | 340g | 320g | 340g |
| 標準納期 | 受注後3日 | | | |

★φ6ホース口(φ5ホース用)も製作可能です。

⚠ 注意


溶接・溶断目的でアセチレンにご使用される場合は、出口それぞれに乾式安全器が必要となります。詳細はP.389をご覧ください。

■アクセサリ

■容器アダプター

| 名 称 | オンソケ(S) | オンソケ(L) | メ ン ソ ケ | He用アダプター TB85 |
|-------------|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| 入 口 接 続 | W23-14(右)オネジ(R) | | W22-14(右)メネジ(P) | W21-14(左)メネジ(P) |
| 出 口 接 続 | | W22-14(右)オネジ(P) | W23-14(右)メネジ(R) | W22-14(右)オネジ(P) |
| 用 途 | 関西式容器を関東式として使用出来る。 | | 関東式容器を関西式として使用出来る。 | He容器をW22-14(右)に変換 |
| 形 状 | | | | |
| 全 長 ・ H e x | 53mm・Hex30 | 73mm・Hex30 | 42mm・Hex30 | 38mm・Hex30 |
| 質 量 | 152g | 282g | 176g | 150g |
| 標 準 納 期 | 受注後3日 | 受注後2週間 | 受注後3日 | 受注後3日 |

■一本継手



●ホースとホースを接続するのに使用します。

| 名 称 | φ5用 | φ6.3用 | φ8用 | φ9.5用 |
|-------------|--------|---------|--------|---------|
| L | (45mm) | (50mm) | (78mm) | (78mm) |
| ホ ー ス 呼 び 径 | φ5ホース | 1/4 ホース | φ8ホース | φ9.5ホース |
| 質 量 | 5g | 8g | 26g | 26g |
| 標 準 納 期 | 受注後3日 | 受注後3日 | 受注後3日 | 受注後3日 |