



高圧ガス機械式全自動切替弁 「シャトル3」 TN-660シリーズ

最初のガス導入時のバルブ操作と圧力設定以外は、**ポンベ交換のみでOK!**

機械式切替弁なので、圧力調整器で**0.99MPa**のガス供給をしても**製造に該当しません**。

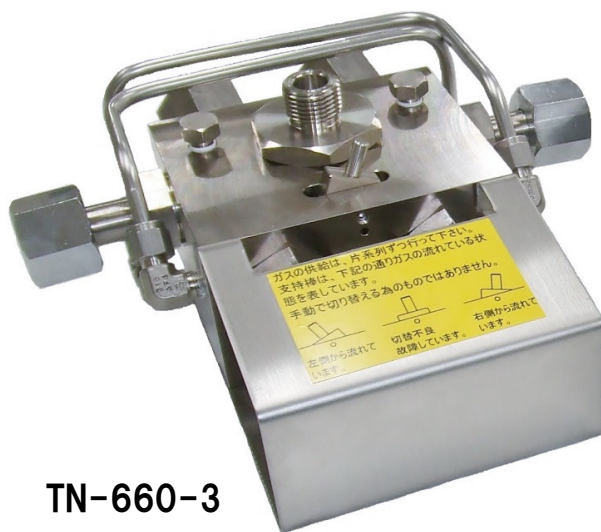

TN-660-3

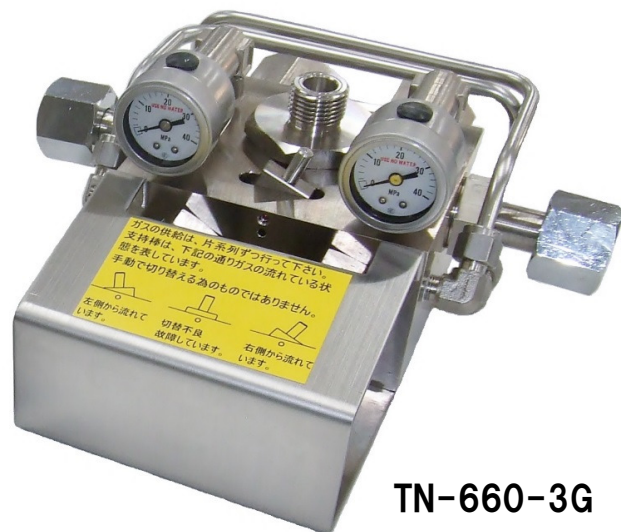


TN-660-3G

標準仕様

型式	TN-660-3	TN-660-3G-25	TN-660-3G-40
使用ガス	O ₂ 、N ₂ 、Ar、Air、H ₂ 、He		
圧力計レンジ	—	25MPa計	40MPa計
使用圧力	1.5~20MPa	1.5~15MPa	1.5~20MPa
使用温度	-10~40℃		
材質	C3604B		
入口接続	W22-14山(右)袋ナット(P)		
出口接続	W22-14山(右)オネジ(P)		
最大流量	40m ³ /h(標準状態) [Cv値 0.35]		
質量	8.0kg	8.4kg	8.4kg
定価	¥611,000	¥654,000	¥654,000

設置例

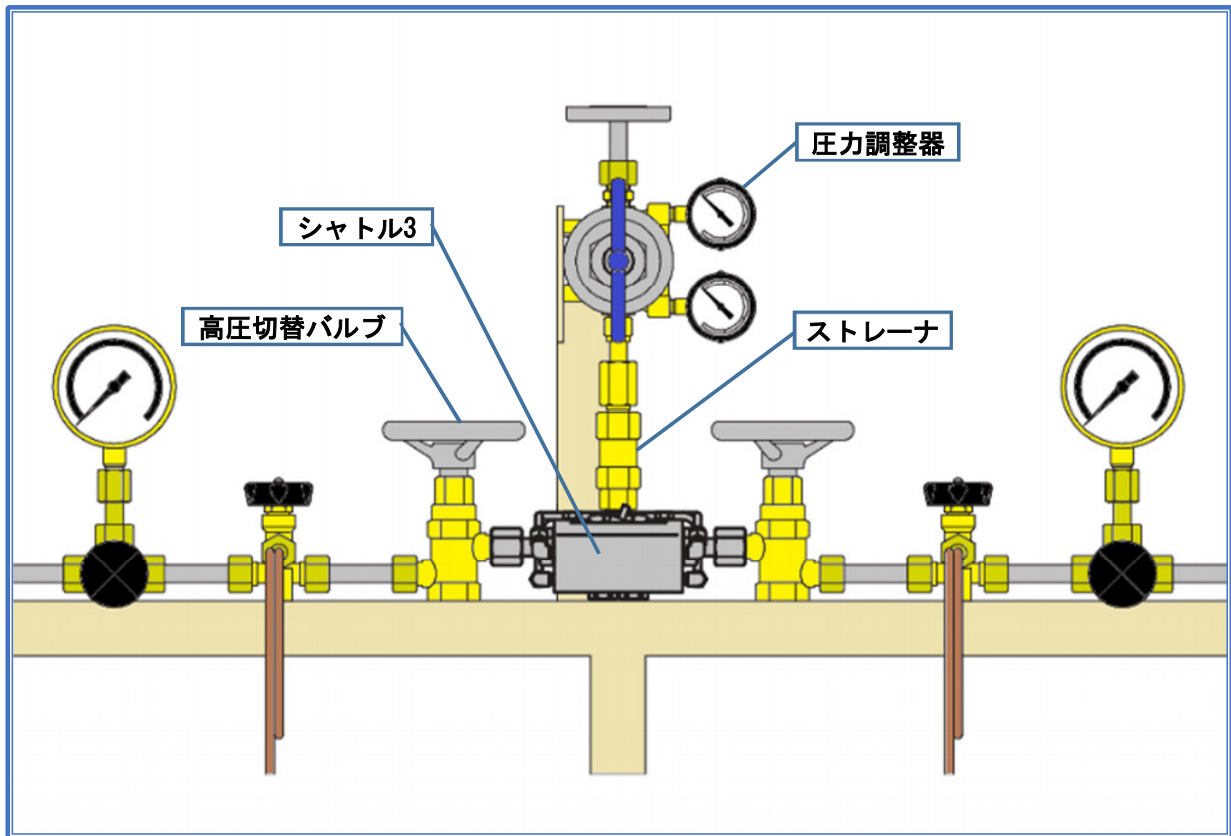

※当製品のポンペの消費は、最初にガスを供給したポンペ側から消費します。使用途中で、任意に変更することは出来ません。

※ガスの供給を止めることが出来ない設備に使用される場合は、バイパス回路の設置をお願いいたします。

お取扱店さま



ヤマト産業株式会社

本社・工場 大阪市生野区巽北4-11-17 TEL (06) 6751-1151

札幌営業所 TEL (011) 758-2223 仙台営業所 TEL (022) 388-6466

つくば営業所 TEL (029) 823-0071 東京支店 TEL (03) 6372-1687

上尾営業所 TEL (048) 720-5679 名古屋支店 TEL (052) 331-4147

大阪支店 TEL (06) 6751-5101 四国営業所 TEL (087) 885-2478

広島営業所 TEL (082) 823-8205 小倉営業所 TEL (093) 533-8910

<http://www.e-yamato.co.jp/>