


ニードルバルブ NV-1

使用流体：O₂, N₂, Ar, Air, CO₂, H₂, He, 標準ガス等
純度ガス99.99~99.999%のガス供給に最適です。

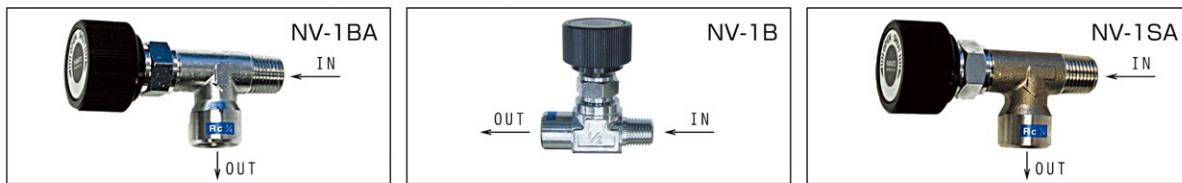

品名	型式	最高使用圧力	サイズ	使用温度	接ガス部材質	入口接続	出口接続	固定方法	質量 (g)	標準納期
ニードルバルブ (アングル弁)	NV-1BA	0.99MPa	1/4	-10 ~ 40℃	本体：C3771B ステム：SUS440C パッキン：PTFE NBR	R1/4	Rc1/4	本体ねじ込み	120	受注後3日
ニードルバルブ (ストレート弁)	NV-1B					R1/4	Rc1/4	本体ねじ込み	120	都度回答
ニードルバルブ (アングル弁)	NV-1SA				本体：SUSF316 ステム：SUS440C パッキン：PTFE FKM	R1/4	Rc1/4	本体ねじ込み	120	受注後3日
ニードルバルブ (ストレート弁)	NV-1S					R1/4	Rc1/4	本体ねじ込み	120	都度回答

注意 ※ 腐食性ガス及び腐食性混合ガスには、お使いになれません。

ニードルバルブ NV-2

コンパクトタイプの精密ニードルバルブです。




使用流体：O₂, N₂, Ar, Air, CO₂, H₂, He, 標準ガス等
純度ガス99.99~99.999%の
ガス供給に最適です。

品名	型式	最高使用圧力	サイズ	使用温度	接ガス部材質	入口接続	出口接続	固定方法	質量 (g)	標準納期
ニードルバルブ (アングル弁)	NV-2B	0.99MPa	1/4	-10 ~ 40℃	本体：C3771B ステム：C3604B シート：PCTFE パッキン：NBR	R1/4	Rc1/4	本体ねじ込み	170	受注後1週間
	NV-2S								170	受注後1週間

注意 ※ 腐食性ガス及び腐食性混合ガスには、お使いになれません。

ストップバルブ YRV-1

使用流体：O₂, N₂, Ar, Air, He, H₂, CO₂
高圧(20MPa)対応のストップバルブです。

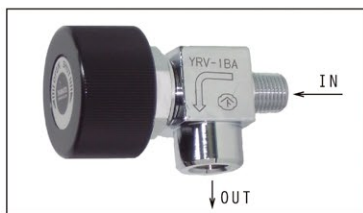


注意 ※ 腐食性ガス及び腐食性混合ガスには、お使いになれません。

品名	型式	最高使用圧力	サイズ	使用温度	接ガス部材質	入口接続	出口接続	固定方法	質量 (g)	標準納期
ストップバルブ (アングル弁)	YRV-1BA	20MPa	1/4 (Cv値 0.43)	-10 ~ 40℃	本体：C3771B ステム：C3604B 弁材：PCTFE パッキン：NBR	R1/4	Rc1/4	本体ねじ込み	280	受注後1週間

ダイヤフラムバルブ SV-1

使用流体：O₂, N₂, Ar, Air, CO₂, H₂, He, 標準ガス、腐食性ガス等
純度ガス99.99~99.999%のガス供給に最適です。

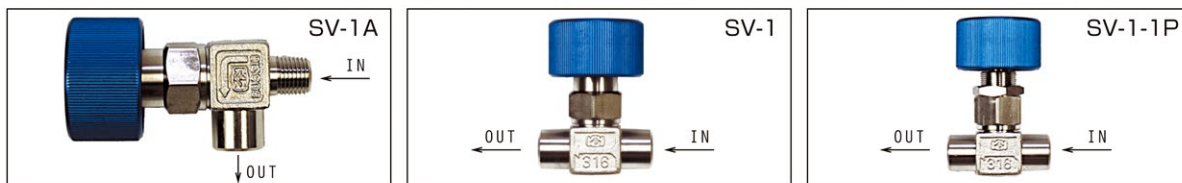

品名	型式	最高使用圧力	サイズ	使用温度	接ガス部材質	入口接続	出口接続	固定方法	質量 (g)	標準納期
ダイヤフラムバルブ (アングル弁)	SV-1A	15MPa	1/4	-10 ~ 40℃	本体：SUSF316 バルブケース：SUS316 ダイヤフラム：SUS316 スプリング：SUS304 弁材：PCTFE	R1/4	Rc1/4	本体ねじ込み	220	受注後2週間
	SV-1AN					NPT1/4オネジ	NPT1/4メネジ	本体ねじ込み	220	受注後2週間
ダイヤフラムバルブ (ストレート弁)	SV-1					Rc1/4	Rc1/4	本体ねじ込み	230	受注後2週間
	SV-1N					NPT1/4メネジ	NPT1/4メネジ	本体ねじ込み	230	受注後2週間
	SV-1-1P					Rc1/4	Rc1/4	パネルタイプ	240	受注後2週間
	SV-1-1PN					NPT1/4メネジ	NPT1/4メネジ	パネルタイプ	240	受注後2週間

02 分析機用・半導体用 圧力調整器

ガス供給ユニット・
集合装置 03

ガス供給ユニット・
集合装置関連機器 04

その他装置 05

液化ガス蒸発器 06

自動切替
減圧弁・装置 07

高圧ガス用継手 08

溶断器・
アクセサリ 09

計器 10

参考資料・データ 11

はじめに
使用ガス別による
圧力調整器選定表

一
バ
ラ
ン
ス
式
NPR-1
NPR-1HL-1.5
NPR-2-3
NPR-6
NPR-7

小型
一段式 YR-90-91

超小型
圧力 LR-23H・
VR-1HL

ライン
用 LR-0・LR-1
LR-2
LR-3
LR-6
LR-9

微圧腐食
ガス用 LCR-1SL

微圧用 IR-1・UB-1
FR-1B・MSR-0
MSR-1
MSR-2.5-3
NHW-1(フィン付)
WSR-1-2(微圧用)

腐食ガス
用微圧 WCR-1SL

高純度ガス
用微圧 WSSR-1S

ブロックアウトレットユニット
BB-SB-SBQ-BBQ

SR-1HL
SR-1HLV
SR-2HH
SRQ-1HH
SR-1LL
SR-1HLW
SRQ-1HLW

SRQ-1
SRQ-3

超高純度用

半導体用 ER-1

分流
分析機
計用付 FR-1B
MSR-1
NPR-1
LR-2-3

レーザーガス用
NPR-1・MSR-1・TN-50

ミニチュアバルブ
4Y・6Y・8Y

ニードルバルブ
NV・YRV・SV

ページバルブ
PV-2S・PV-0

ページシステム
(ページバルブ PV-1)

分析用標準ガス集中
供給ユニット(UNITY)